产品规格书

智能 PoE 交换机

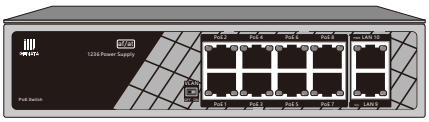

主要特性：

1、支持通过5类网线为无线AP和网络摄像头供电
2、支持IEEE802.3af/at标准
3、超长距离的传输与供电，最远距离达200米
4、拨码开关可切换（VLAN隔离/不隔离）
（7、8端口10M/100M）
5、支持上行端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）
6、采用存储转发的交换机制
7、智能化的功率分配，安全的供电系统
8、具有电源电路保护功能，能保护后端设备的安全
9、零配置特性电源自动供给到自适应设备
10、网络端口、电源输入口专业防雷设计，可靠性和稳定性高
11、自然散热， 小巧，紧凑，静音的设计便于您放置。
12、支持端口空载省电功能

规格参数

产品型号	GNT- P9828
网络接口	PoE(1~8)
	up-Link(9~ 10)
传输速度	100Mbps全双工，10or 100Mbps半双工
	网络接口: 10BASE-T或100BASE-TX以太网的RJ-45接口
性能规范	带宽: 2.0Gbps(无阻塞)
	网络延迟(10 to 100Mbps) ;最大20微秒(使用64字节包大小)
	MAC地址容量: 1K
	帧过滤与传输速率: 10M端口最大14,800pps; 100M 端[ ]最大148, 800pps
网络协议和标准兼容	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3xFlowControl
	IEEE 802.3af/at Powerover Ethernet
PoE传电线芯	默认: 1/2(+). 3/6(-); (可选定 4/5(+). 7/8(-)) ;
LEDs指示灯	PW: LAN10黄灯 拨码开关ON:LAN9黄灯
电源支持	电源输入: AC110~240V 150W 电源输出:PoE1~8口1/2 (+52V)。3/6 (GND)
物理规格	尺寸(长x宽x高) 187mm x 139mm x 43mm
环境规范	工作温度: -10°C~40°C (-14°~ 104°F)
	存储温度: -40°C~70°C (-104°~158°F)
	工作湿度: 10%~90% 无冷凝
	存储湿度: 5%~ 90%无冷凝
电磁兼容性	CEmark
	FCCPart15，Class B
	VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22)
	C-Tick
保修	整机:1年
包装内容	AC电源线、安装手册、保修卡